

Fabricant Leader en profilés de fenêtres PVC

## Système de profilé de fenêtre **ORIGINAL 76**



Les fenêtres en PVC **ORIGINAL 76** à ailes droites, sont de très haute qualité avec des performances parfaitement équilibrées en terme d'écologie, design et fonctionnalité. Elles sont, en raison de leurs propriétés d'isolation thermique et leur design sophistiqué, adaptées pour la rénovation et la construction de bâtiments résidentiels.


De plus, l'augmentation de profondeur des trames de construction améliore leurs paramètres statiques ainsi que leurs propriétés d'isolation thermique et phonique.

[www.vdkchassis.com](http://www.vdkchassis.com)

**VDK CHASSIS**<sup>©</sup> Sprl.

**PVC - BOIS - ALUMINIUM - PORTES - VERANDAS - VOLETS**

# Système de profilé de fenêtre en PVC ORIGINAL 76

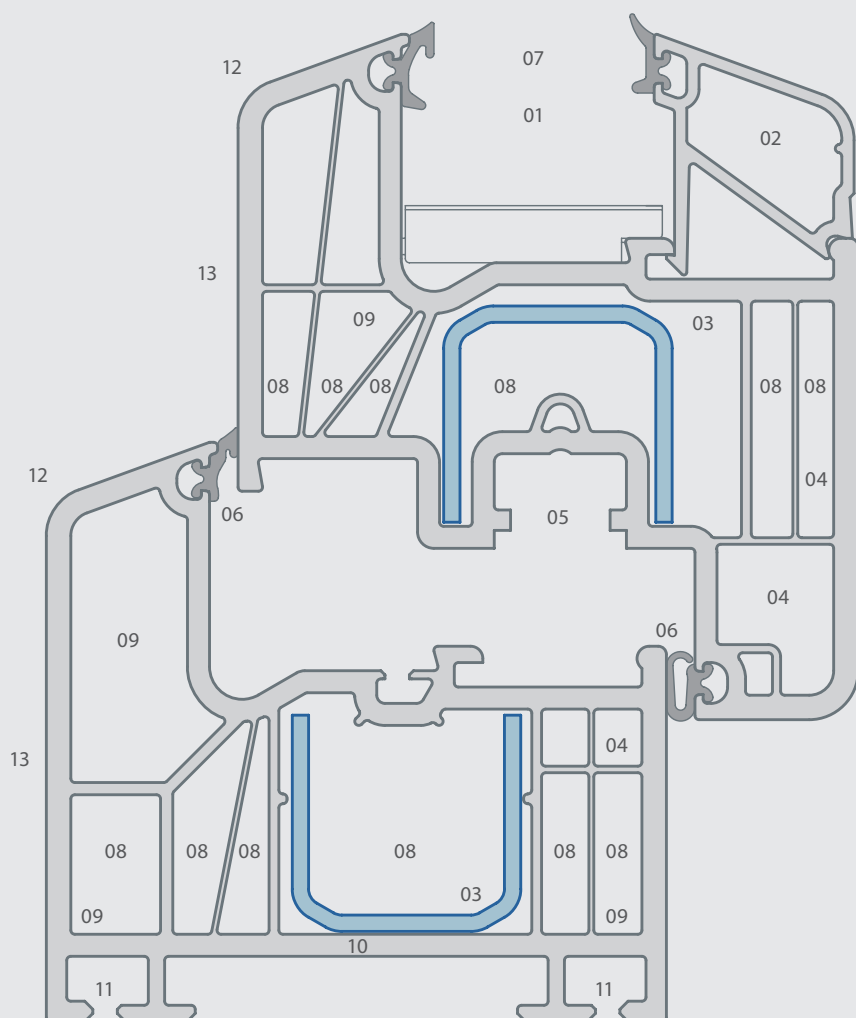

## Valeur énergétique:

Modèle: **ORIGINAL 76**

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">A</div>
<b>Valeur énergétique A</b> Les propriétés d'isolation thermique de la fenêtre sont exprimés par le coefficient de transmission thermique de la fenêtre entière Uw. Classe A Uw = 1,0 - 1,2 W/m²K	<b>1,1 W / m² K</b>
<b>Isolation triple vitrage Ug</b>	<b>1,0 W/m² K</b>
<b>Radiant propriété G / Tv</b>	<b>45 % / 70 %</b>
<b>Zone climatique</b>	<b>Benelux</b>

## Comfort / Sécurité

- 01. Vitrage de 24 à 44 mm:** Possibilité de mise en place de vitrage à isolation phonique particulièrement performant.
- 02. Pardose à 2 pieds selon la norme DIN 18545:** Meilleure sécurité anti-effraction.
- 03. Renforts solides géométriquement adaptés:** Assure une haute stabilité et solidité de la fenêtre.
- 04. Raccords:** Haute fonctionnalité et solidité accrue des fixations.
- 05. Rainure de ferrage Euro, entraxe 13mm:** Possibilité d'équipement de fenêtres de sécurité avec protection anti-effraction élevée.

## Rentabilité / Qualité

- 06. Deux joints d'isolation:** Excellente isolation thermique, résistance accrue au vent et aux fortes pluies.
- 07. Profondeur d'ancrage de 25 mm pour la fixation de la vitre:** Isolation thermique optimale / suppression de la condensation.
- 08. Technologie à 6 chambres:** Une excellente isolation/valeur thermique  $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- 09. Trous pour le drainage de la chambre de décompression:** Protection contre l'humidité et la corrosion de l'acier.
- 10. Profondeur de construction de 76 mm:** Haute isolation thermique pour des économies sur les coûts de chauffage.

## Couleur / Design

- 11. Une large gamme de profilés modulables:** La solution idéale pour tous types de construction.
- 12. Pente à 20 degrés :** Bon écoulement d'eau / design harmonieux.
- 13. Agencement harmonieux des façades:** Divers autres produits assortis au système **ORIGINAL 76** sont disponibles tels que des portes coulissantes à levage, volets,... de la gamme **Inoutic/Deceuninck**.
- Diversité des dormants et des ouvrants :** Sur mesure ou standard / grand choix de décors et de couleurs / disponible dans des teintes unies ou décors bois de même que dans des tons de gris d'aspect anodisé.



[www.vdkchassis.com](http://www.vdkchassis.com)

L'excellence de la tradition.

