

Fabricant Leader en profilés de fenêtres Aluminium

Système de profilé de fenêtre **WINSTAR 74**



Les fenêtres d'aluminium de notre production **WINSTAR 74** sont de haute qualité, grâce à une structure à trois chambres. **WINSTAR 74** répond aux exigences en matière d'isolation thermique.

L'utilisation de l'aluminium comme matériaux, permet d'obtenir des fenêtres modernes de conception durable, qui assure une longue vie à notre produit et permet l'utilisation de celui-ci non seulement dans les bâtiments publics (écoles, bureaux, hôpitaux, banques), mais également dans le secteur privé.


WINSTAR 74 allie esthétique et qualité également grâce au large choix de couleur polyester appliquée après traitements chimiques au chromate ou après anodisation.

www.vdkchassis.com

VDK CHASSIS [©] Sprl.

PVC - BOIS - ALUMINIUM - PORTES - VERANDAS - VOLETS

Système de profilé de fenêtre en Aluminium **WINSTAR 74**

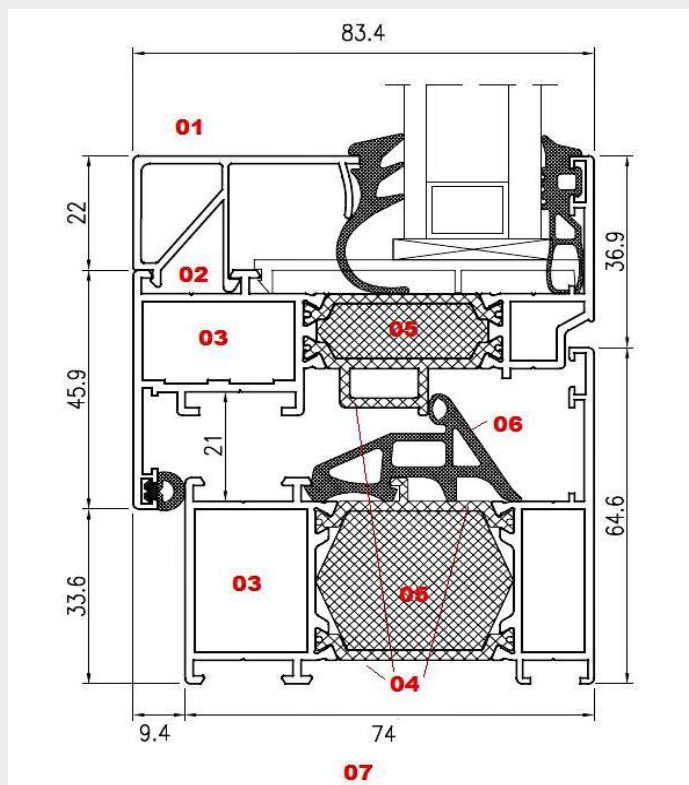

Valeur énergétique:

Modèle: **WINSTAR 74**

	A
Valeur énergétique A Les propriétés d'isolation thermique de la fenêtre sont exprimés par le coefficient de transmission thermique de la fenêtre entière U_w . Classe A $U_w = 1,0 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,1 W/m² K
Isolation triple vitrage U_g	0,6 W/m² K
Radiant propriété G / Tv	47 % / 69 %
Zone climatique	Benelux

Description technique:

Profilé:	Cadre en aluminium et châssis avec doublure thermique.
Possibilités d'agencement:	Portes: balcon, à meneaux, coulissantes, pliantes, fixes
Nombre de verre isolant:	2 à 3 / selon le modèle.
Largeur verre isolant de - à:	14 - 62 mm
Profondeur de construction:	74 mm
Vitrage à isolation thermique - Valeur de l'ensemble de la fenêtre U_w:	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ou $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec vitrage $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ou $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Valeur de l'isolation thermique du cadre U_f:	$1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Nombre de joints:	2 à 3 / selon le modèle.

Confort / Sécurité

- 01. Vitrage de 14 à 62mm:** Possibilité de mise en place de vitrage à isolation phonique particulièrement performant.
- 02. Pardose à deux pieds selon la norme DIN 18545:** Meilleure sécurité anti-effraction.
- 03. Renforts solides géométriquement adaptés:** Construction robuste en aluminium.
- 04. Double joint d'isolation:** Grande isolation thermique pour plus d'économie d'énergie.

Rentabilité / Qualité

- 05. Technologie à 3 chambres:** Isolation thermique optimisée / Valeur $U_f 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 06. Joint Central supplémentaire:** Permet d'assurer une excellente étanchéité entre le dormant et l'ouvrant.
- 07. Profondeur de construction de 74mm:** Améliore les propriétés statiques, thermiques et acoustiques.

Couleur / Design

Les + : Les fenêtres en aluminium **Winstar alu 74** sont fournies avec une finition de haute qualité. Nous proposons une large gamme de couleurs (environ 180) polyester. Celle-ci est appliquée sur le profilé après traitement chimique au chromate ou par anodisation.

